


PROFIBUS 8通道隔離型類比電流輸入從站

PROFI-5017C
Available soon



PROFI-5017C是泓格科技PROFIBUS DP系列產品中的一個類比電流輸入模組，它內建了與PROFIBUS DP主站連線的通訊協定。同時針對所有模組上的I/O端點與金屬接點提供高達4 kV的靜電防護。透過GSD文件，用戶可以迅速地與DP主站建立起PROFIBUS通訊網路。這款模組能廣泛地應用在樓宇自動化、遠端資料擷取、環境監控、實驗室設備及工廠自動化等領域。

- ✓ 支援PROFIBUS DP-V0協定
- ✓ 具備自動通訊速率偵測(最高可達12 Mbps)
- ✓ 支援設備相關與通道相關的診斷訊息
- ✓ 站台位置可透過旋鈕開關或SSA電報進行設定
- ✓ 14位的解析度可達所有通到每秒8 k的取樣頻率
- ✓ 在PROFIBUS端上具備3000 V_{DC}隔離
- ✓ 金屬接點具備4 kV的靜電防護
- ✓ 廣範圍的電源輸入(+10 ~ +40 V_{DC})及操作溫度(-25 °C ~ +75 °C)
- ✓ 可移除式連接器方便安裝與維護

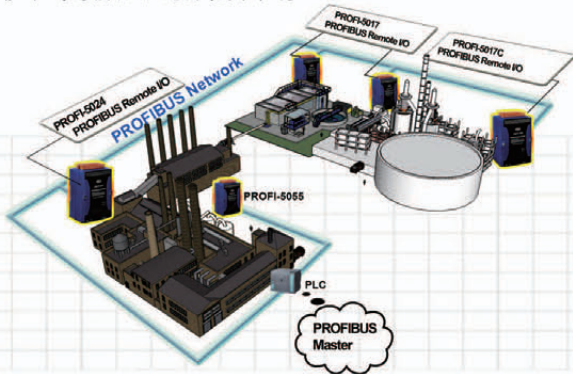


PROFIBUS 4通道隔離型類比電壓電流輸出從站

PROFI-5024
Available soon



PROFI-5024是泓格科技PROFIBUS DP系列產品中的一個類比電壓電流輸出模組，它內建了與PROFIBUS DP主站連線的通訊協定。同時針對所有模組上的I/O端點與金屬接點提供高達4 kV的靜電防護。透過GSD文件，用戶可以迅速地與DP主站建立起PROFIBUS通訊網路。這款模組能廣泛地應用在樓宇自動化、遠端資料擷取、環境監控、實驗室設備及工廠自動化等領域。

- ✓ 支援PROFIBUS DP-V0協定
- ✓ 具備自動通訊速率偵測(最高可達12 Mbps)
- ✓ 支援設備相關與通道相關的診斷訊息
- ✓ 站台位置可透過旋鈕開關或SSA電報進行設定
- ✓ 解析度可達14位元
- ✓ 在PROFIBUS端上具備3000 V_{DC}隔離
- ✓ 金屬接點具備4 kV的靜電防護
- ✓ 廣範圍的電源輸入(+10 ~ +40 V_{DC})及操作溫度(-25 °C ~ +75 °C)
- ✓ 可移除式連接器方便安裝與維護

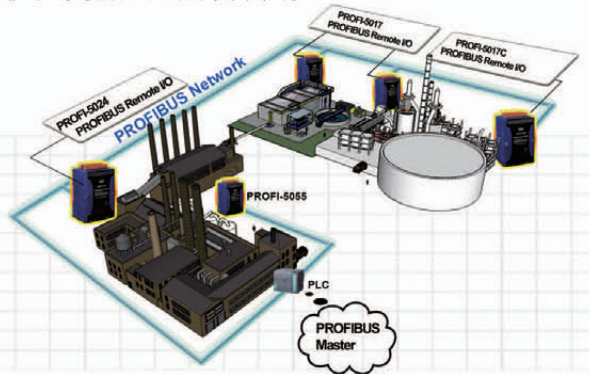

PROFIBUS遠端I/O單元


PROFIBUS 1槽遠端I/O從站單元

PROFI-8155
NEW



PROFI-8155遠端I/O從站單元是泓格科技PROFIBUS DP系列產品中的一個複合式I/O從站，它支援1槽I-8K低卡、I-8K高卡、I-87K低卡或是I-87K高卡的I/O模組，並針對I-87K高卡版本模組提供了熱拔插功能。用戶可以於手冊或PROFI-8155的網頁中確認所支援的I-8K或I-87K模組。如此彈性的設計讓用戶可以依據實際需求，自由選擇適當的I/O擴充模組。

- ✓ 支援PROFIBUS DP-V0協定
- ✓ 具備自動通訊速率偵測(最高可達12 Mbps)
- ✓ 支援大部分I-8K以及I-87K擴充模組
- ✓ 支援設備相關與通道相關的診斷訊息
- ✓ 站台位置可透過旋鈕開關或SSA電報進行設定
- ✓ 對I-87K高卡模組支援熱拔插功能
- ✓ 在PROFIBUS端上具備3000 V_{DC}隔離
- ✓ 金屬接點具備4 kV的靜電防護
- ✓ 可移除式連接器方便安裝與維護

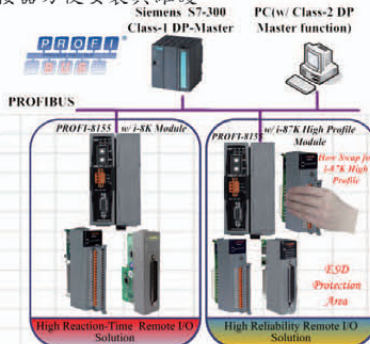

PROFIBUS 2槽集中式遠端I/O從站主機

PROFI-8255
NEW



PROFI-8255遠端I/O從站單元是泓格科技PROFIBUS DP系列產品中的一個複合式I/O從站，它支援最多2槽I-8K低卡、I-8K高卡、I-87K低卡或是I-87K高卡的I/O模組，並針對I-87K高卡版本模組提供了熱拔插功能。用戶可以於手冊或PROFI-8255的網頁中確認所支援的I-8K或I-87K模組。如此彈性的設計讓用戶可以依據實際需求，自由選擇適當的I/O擴充模組。

- ✓ 支援PROFIBUS DP-V0協定
- ✓ 具備自動通訊速率偵測(最高可達12 Mbps)
- ✓ 支援大部分I-8K以及I-87K擴充模組
- ✓ 支援設備相關與通道相關的診斷訊息
- ✓ 站台位置可透過旋鈕開關或SSA電報進行設定
- ✓ 對I-87K高卡模組支援熱拔插功能
- ✓ 在PROFIBUS端上具備3000 V_{DC}隔離
- ✓ 金屬接點具備4 kV的靜電防護
- ✓ 可移除式連接器方便安裝與維護




PROFIBUS 4槽遠端I/O從站單元

PROFI-8455
NEW



PROFI-8455遠端I/O從站單元是泓格科技 PROFIBUS DP系列產品中的一個複合式I/O從站，它支援最多4槽I-8K低卡、I-8K高卡、I-87K低卡或是I-87K高卡的I/O模組，並針對I-87K高卡版本模組提供了熱拔插功能。用戶可以於手冊或PROFI-8455的網頁中確認所支援的I-8K或I-87K模組。如此彈性的設計讓用戶可以依據實際需求，自由選擇適當的I/O擴充模組。

- ✓ 支援PROFIBUS DP-V0協定
- ✓ 具備自動通訊速率偵測(最高可達12 Mbps)
- ✓ 支援大部分I-8K以及I-87K擴充模組
- ✓ 支援設備相關與通道相關的診斷訊息
- ✓ 站台位置可透過旋鈕開關或SSA電報進行設定
- ✓ 對I-87K高卡模組支援熱拔插功能
- ✓ 在PROFIBUS端上具備3000 V_{DC}隔離
- ✓ 金屬接點具備4 KV的靜電防護
- ✓ 可移除式連接器方便安裝與維護

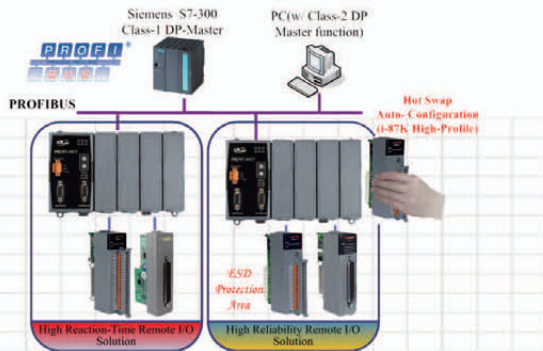


PROFIBUS 8槽集中式遠端I/O從站主機

PROFI-8855
Available soon



PROFI-8855遠端I/O從站單元是泓格科技 PROFIBUS DP系列產品中的一個複合式I/O從站，它支援最多8槽I-8K低卡、I-8K高卡、I-87K低卡或是I-87K高卡的I/O模組，並針對I-87K高卡版本模組提供了熱拔插功能。用戶可以於手冊或PROFI-8855的網頁中確認所支援的I-8K或I-87K模組。如此彈性的設計讓用戶可以依據實際需求，自由選擇適當的I/O擴充模組。

- ✓ 支援PROFIBUS DP-V0協定
- ✓ 具備自動通訊速率偵測(最高可達12 Mbps)
- ✓ 支援大部分I-8K以及I-87K擴充模組
- ✓ 支援設備相關與通道相關的診斷訊息
- ✓ 站台位置可透過旋鈕開關或SSA電報進行設定
- ✓ 對I-87K高卡模組支援熱拔插功能
- ✓ 在PROFIBUS端上具備3000 V_{DC}隔離
- ✓ 金屬接點具備4 KV的靜電防護
- ✓ 可移除式連接器方便安裝與維護

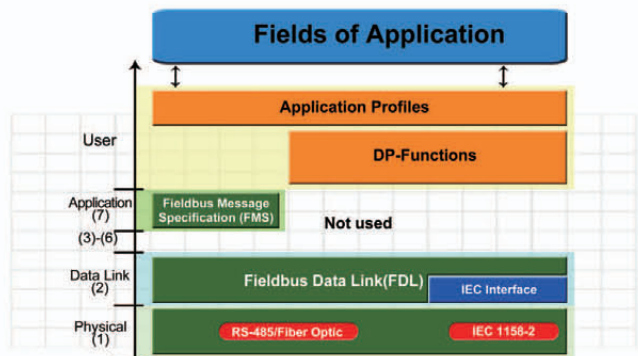

配件

PROFIBUS總線連接器

CNT-PROFI
NEW



PROFIBUS是一種定義在國際標準IEC 61158與IEC 61784的現場總線通訊協定，其所建構的開放式數位通訊系統廣泛的應用在各種不同的領域中，尤其常見於工廠自動化與程序自動化控制。CNT-PROFI連接器是一個可以讓PROFIBUS設備快速連接上PROFIBUS總線的快速連接器。此連接器提供快速安裝、輕便的防焰塑膠殼與可調整是終端電阻的功能，因此適當的運用CNT-PROFI就能讓PROFIBUS設備快速、方便又安全的的連接上PROFIBUS的網路。

特色

- ✓ 內建指撥開關設定終端電阻
- ✓ 提供兩個纜線連接孔
- ✓ 纜線出線方式為90°度出線
- ✓ 彈性採用9針公座D-Sub連接器
- ✓ 支援9.6 kbps ~ 12 Mbps的速率
- ✓ 操作溫度為 -25 ~ 75°C
- ✓ 儲存溫度為30 ~ 80°C
- ✓ 操作濕度為相對濕度10 ~ 90 %，無結露

尺寸與接腳定義

