


机房监控方案

- ✱ 支持 Modbus TCP 通讯协议，可整合组态软件。
- ✱ 整合 IP camera 可提供现场影像并记录。
- ✱ WISE 控制器免编程，通过设定即可运行。
- ✱ 通过 DL-302 取得温湿度与 CO2 浓度，使用 IR-712A 控制空调启停。
- ✱ 使用智能型电测模块，量测电力资讯。
- ✱ 支持 Modbus RTU 通讯，可结合 UPS 之状态，确保系统正常运作。
- ✱ 结合远端监控模组，可轻松整合其他 I/O 状态。



控制中心

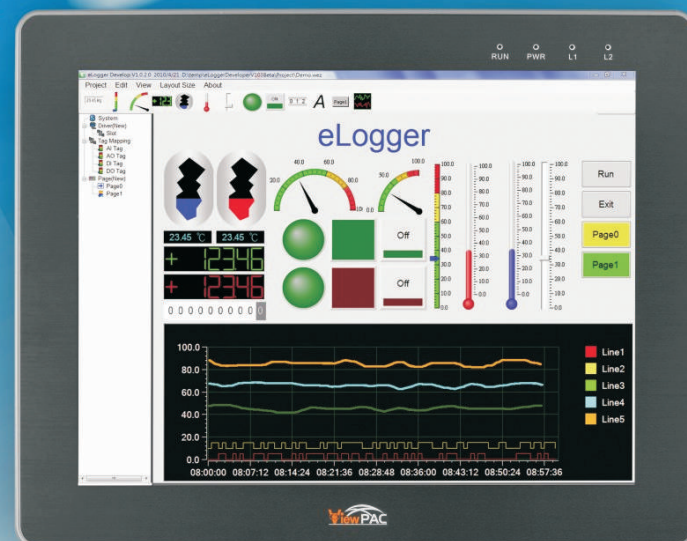

VP-6641



PM-3114



WISE-5200



IR-712A



DL-302



M-7055D



泓格科技股份有限公司 ICP DAS CO., LTD.

TEL : +886-3-597-3366 FAX : +886-3-597-3733 e-mail : sales@icpdas.com

<http://www.icpdas.com>